


SLANGSTOPPAR FÖR SLANGUPPRULLARE

För slang utv. Ø enl. nedan

Best.-Nr.	För slang utv. Ø	Slangstopp utv. Ø	För upprullare typ	Slangstoppstyp
KR8102	12-25 mm	51 mm	883, N400, 430, 530 E1, E2, 300, 8430, 8530	A
KR8807	25-37 mm	75 mm	530, 540, 560, 800 8540	A
HS45-25	ca 25 mm	110 mm	800/900	B
HS45-42	ca 42 mm	110 mm	800/900	B
HS45-45	ca 45 mm	110 mm	800/900	B
HS45-48	ca 48 mm	110 mm	800/900	B
HS3-2x13	ca 2x13 mm	75 mm	O,M, N400, N600	C
HS3-2x16	ca 2x16 mm	75 mm	O,M, N400, N600	C
HS3-2x19	ca 2x19 mm	75 mm	N600	C
HS3-2x22	ca 2x22 mm	75 mm	N600	C
KR8907	2x12-16 mm	51 mm	8530 & 8540	
KR8908	2x14-18 mm	51 mm	8530 & 8540	

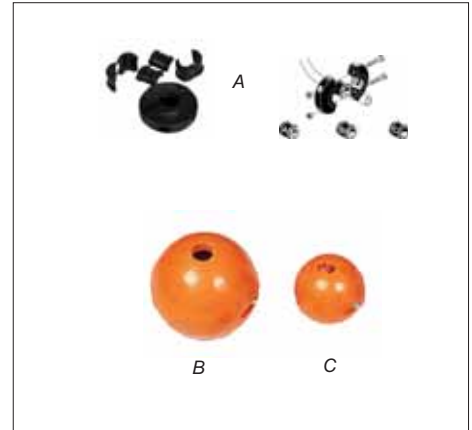

Ovanstående artikelnummer är för våra mest sålda slangstoppar, det förekommer andra mått, vilka offereras på begäran.

SVIVLAR TILL SLANGUPPRULLARE, FÖR NEDANSTÅENDE UPPRULLARE.

Best.-Nr.	För media	Utförande	Ansl. gängor	Standard i Art. nr.
H4600804-16	Luft/ vatten 200 bar	Mässing/Ro, Nitriltätning	Utv.G1/2"	H460
2279084	Fett 350 bar	Stål Fz, Nitriltätning	Inv.G3/8"	S15 / G15
3279086	Vatten 180 bar 150°C	Stål/kemnickel,	Inv.G1/2"	S15 / G15
1279085	Olja/luft/vatten 75 bar	Stål Fz, Nitriltätning	Inv.G1/2"	S15 / G15
3279087	Urea/AdBlue 75 bar	AISI 316, Viton tätning	Inv.G1/2"	S15 / G15
KG195	Vatten/ luft 40 bar	Stål, Polyuretan tätning	Inv.G1"	540V / 560-1
KG196	Vatten/ luft 40 bar	Rostfri, Viton® tätning	Inv.G1"	540ROV / 560RO
KG202	Olja 100 bar	Stål, NBR tätning	Inv.G1/2"	300OL / 430OL / 530OL
KG205	Fett 400 bar	Stål, NBR tätning	Inv.G1/4"	300FT / 430FT / 530FT
KG206	Vatten 200 bar 180°C	Rostfri, Viton® tätning	Inv.G3/8"	300HV / 430HV / 530HV / 300ROH / 430ROH / 530ROH
KG208	Vatten/ luft 100 bar	Rostfri, EPDM® tätning	Inv.G1/2"	430RO / 530RO / 560RO
KG211	Luft/ vatten 20 bar	Stål, Polyuretan tätning	Inv.G1/2"	300V
KG212	Luft/ vatten 20 bar	Stål, Polyuretan tätning	Inv.G1/2"	430V / 530V / 540V / 560-1/2 / 560RO-1/2
KG214	Diesel 20 bar	Stål, Viton® tätning	Inv.G1"	540D
KG224	Vatten 400 bar 180°C	Rostfri, Viton® tätning	Inv.G3/8"	Passar 300 / 400 / 530 serien
KG266	Urea/AdBlue 100 bar	Rostfri, Viton® tätning	Utv.G3/8"	

2279084, 3279086 &
1279085, 3279087



KG202..KG212 &
KG224..KG266



KG195, KG196 & KG214

Ovanstående artikelnummer är för våra mest sålda slangupprullare. Till resterande slangupprullare offereras reservdelar på begäran.

SLANGSTYRNING / UTLOPP, FÖR GENOMFÖRING GENOM VÄGG MM. ROSTFRI.

Best.-Nr.	Inbyggnadsmått	Max slang Ø
341550	100x100 mm	35 mm



DROPPSKÅLAR FÖR SLANGUPPRULLARE

Droppskål för en upprullare. Ventil för avtappning av spill är monterad i botten i båda modellerna. Droppskålarna monteras i serie om slangupprullarna sitter bredvid varandra.

Best.-Nr.	Mått (HxBxD)
16732	700 x 290 x 200 mm
88630	700 x 190 x 150 mm

