



**KABELUPPRULLARE 8 M 3X1,5 MM<sup>2</sup>**

Kabelupprullare av slagtålig termoplast med svängbar upphängningsbygel. Inbyggt överbelastningsskydd som återställs manuellt. Kabeln återgår vid ett lätt drag till inlindat läge. Låsningfunktionen kan lätt upphävas. Max belastning 10A, 2000W (250V) vid fullt utdragen kabel. Max belastning vid indragen kabel 1000W. Skyddsklass IP42, Gummikabel typ H07RN-F. CE märkt. Vikt 4,0 kg.

Best.-nr.	EL-08315
-----------	----------



**KABELUPPRULLARE 15 M 3X2,5 MM<sup>2</sup>**

Kabelupprullare av slagtålig termoplast med svängbar upphängningsbygel. Inbyggt överbelastningsskydd som återställs manuellt. Kabeln återgår vid ett lätt drag till inlindat läge. Låsningfunktionen kan lätt upphävas. Max belastning 16A, 3200W (250V) vid fullt utdragen kabel. Max belastning vid indragen kabel 1600W. Gummikabel typ H07RN-F. Skyddsklass IP42, CE märkt. Vikt 7,5 kg.


Best.-nr.	EL-15325
-----------	----------



**KABELUPPRULLARE 15 M 3X1,5 MM<sup>2</sup>**

Kabelupprullare "industri" av slagtålig termoplast med svängbar upphängningsbygel. Inbyggt överbelastningsskydd som återställs manuellt. Kabeln återgår vid ett lätt drag till inlindat läge. Låsningfunktionen kan lätt upphävas. Max belastning 10A, 2000W (250V) vid fullt utdragen kabel. Max belastning vid indragen kabel 800W. Kabeltyp H05VV-F Skyddsklass IP42, CE märkt. Vikt 4,5 kg.

Best.-nr.	ELP-15315
-----------	-----------

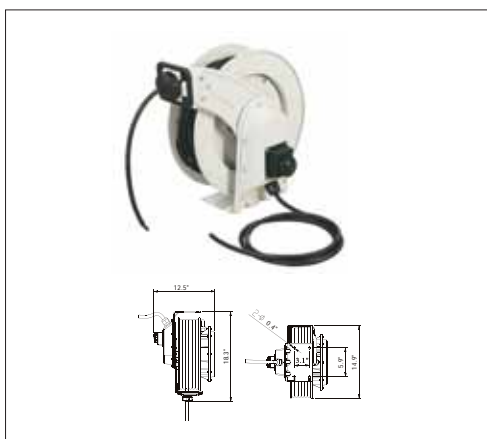

**KABELUPPRULLARE 15 M 5X2,5 MM<sup>2</sup>**

Kabelupprullare "industri" av pressad lackerad plåt. Inbyggt överbelastningsskydd som återställs manuellt. Kabeln återgår vid ett lätt drag till inlindat läge. Låsningfunktionen kan lätt upphävas. Max belastning 16A, 7200W (400V) vid fullt utdragen kabel. Max belastning vid indragen kabel 5000W. Gummikabel typ H07RN-F. Skyddsklass IP55, CE märkt. Vikt 17,0 kg.

Best.-nr.	EL-15525
-----------	----------