

FATKÄRRA

Fatkärra för 1/1 fat, försedd med 2 st Ø 275 mm stora hjul och 2 st 200 mm stora pivothjul varav ett som är låsbart. Du kan enkelt montera fast slangupprullare på kärnan.

Max last 300 kg.

Dimensioner: B=750mm H=950mm D=920mm Vikt: 38 kg

A	Best.-Nr.	12-3240
---	-----------	---------

Kärnan levereras i delar som byggsats.

FATKÄRRA

Fatkärra för 1/1 fat, försedd med 2 st Ø 250 mm stora luft gummihjul och 1 st 200 mm stort pivothjul, som är låsbart. Du kan enkelt montera fast slangupprullare och pumpar på kärnan.

Max last 230 kg.

Dimensioner: B=750mm H=950mm D=920mm Vikt: 38 kg

B	Best.-Nr.	12-3220
---	-----------	---------

Kärnan levereras i delar som byggsats.

FATKÄRRA

Fatkärra för 1/1 fat, försedd med 2 st Ø 150 mm stora hjul och 2 st 70 mm stora pivothjul, som är låsbara. Du kan enkelt montera fast slangupprullare och pumpar på kärnan. Max last 230 kg.

Dimensioner: B=750mm H=100mm D=850mm Vikt: 34 kg

C	Best.-Nr.	12-3215
---	-----------	---------

Kärnan levereras i delar som byggsats.

FATKÄRRA

Fatkärra för 20 liters hink och 1/4 fat, försedd med 2 st Ø 125 mm och 2 st Ø 60 mm stora pivothjul. Justerbart pumpfäste i höjd och sidled för pumprör max Ø 40 mm.

Dimensioner: B=430mm H=950mm D=470mm Vikt: 10 kg

D	Best.-Nr.	12-2230
---	-----------	---------

Kärnan levereras i delar som byggsats.

FATKÄRRA

Fatkärra för 20 liters hink och 1/4 fat, försedd med 2 st Ø 150 mm stora hjul.

Dimensioner: B=430mm H=950mm D=470mm Vikt: 10 kg


E	Best.-Nr.	12-2101
---	-----------	---------

FATKÄRRA

Fatkärra för 20 liters hink och 1/4 fat, försedd med 2 st Ø 150 mm stora hjul.

Dimensioner: B=360mm H=1000mm D=310mm Vikt: 5 kg

F	Best.-Nr.	12-2220
---	-----------	---------

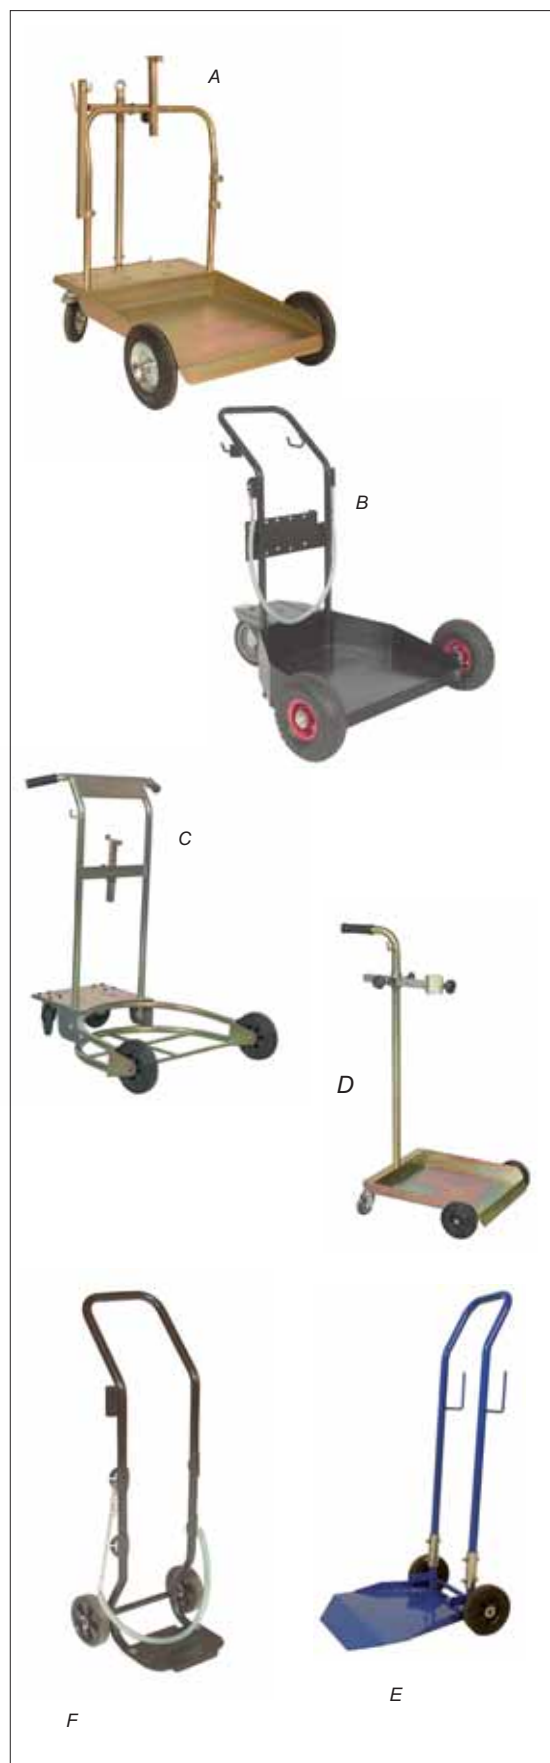



TRANSPORTVAGN

Fatkärra/ fattralla för 1/1 fat, försedd med 2 st Ø 140 mm stora hjul och 1 st 75 mm stort pivothjul. Avsedd främst för förflyttning av fat. Eftersom den endast har en frigång från golv om ca. 35 mm är lastning och lossning relativt enkelt. Max last 450 kg. Bredd 900 mm. Ledad dragstång L=1100mm.

D	Best.-Nr.	12-3290
---	-----------	---------

FATKÄRRA

Fatkärra för transport av oljefat, konstruerad för 1/1-fat. Hjul Ø 250 mm är standard.

Dimensioner:	Bredd	Höjd	Djup	Vikt
	600 mm	1460 mm	350 mm	12,0 kg

Best.-Nr.	801020
-----------	--------

FATTRALLA

Fattralla för 1/4- 1/1-fat (Ø 400-600 mm), med ställbara fästen, 3 st hjul Ø 75 mm varav ett låsbart. Höjd 125 mm. Vikt 6,5 kg.

Best.-Nr.	12-2196
-----------	---------

FATTRALLA

Fattralla för 1/1-fat med en Ø av max 590 mm, 4 st hjul Ø 75 mm av nylonliknande material. Höjd 100 (165) mm. Vikt 11,5 kg.

Best.-Nr.	BLD-140
-----------	---------



FATVÄRMARE.

Bandvärmare avsedd för 208 liters plåtfat. Tillverkad av mjukt silikongummi. Sedan max-temperaturen uppnåtts sker endast underhållsuppvärmning, varvid energiförbrukningen utgör en bråkdel av märkeffekten. Värmer 200 lit vatten från +4° C till +20° C på 20 tim vid en omgivningstemperatur av +18° C.

1,5 m anslutningskabel utan stickpropp ingår. Önskas högre temperatur eller snabbare uppvärmning kan ytterligare en bandvärmare anslutas. Vikt 1,5 kg.

Bredd 150 mm.

Effekt : 1000W/230V.

Temperatur : Inbyggd automatisk termostatreglering +10° C till +150° C.

Best.-Nr.	30-0921
-----------	---------

FATLYFT

Utrustning anpassad för framför allt transport och flyttning av de flesta typer av fat.

Fatlyftens upp och nedgående rörelse påverkas av en spak som i sin tur påverkar en cylinder.

Lyfthöjd ca 100 mm. Max last 300 kg.

Vikt 32 kg.

Mått DxHxB: 900x1150x765 mm

Best.-Nr.	DTA
-----------	-----



FATLYFT

Utrustning anpassad för transport och lyft av de flesta typer av fat.

Fatlyftens upp och nedgående rörelse påverkas av en spak som i sin tur påverkar en cylinder.

Lyfthöjd ca 500 mm. Max last 300 kg.

Vikt 65 kg.

Mått DxHxB: 1025x1180x810 mm

Best.-Nr.	DTB
-----------	-----



FATLYFT

Utrustning anpassad för framför allt transport och lyftning och rotering av de flesta typer av fat.

Fatlyftens upp och nedgående rörelse påverkas genom kedjedrift tillsammans med en cylinder.

Lyfthöjd ca 1460 mm. Max last 350 kg.

Vikt 175 kg.

Mått DxHxB: 1144x2010x892 mm

Best.-Nr.	DTC
-----------	-----






FATLYFT

Fatlyft för stående oljefat. Enkel att använda, lätt att applicera med lyftdon.
Godkänd av arbetskyddsstyrelsen för lyft upp till 250 kg.

Best.-Nr.	801013
-----------	--------

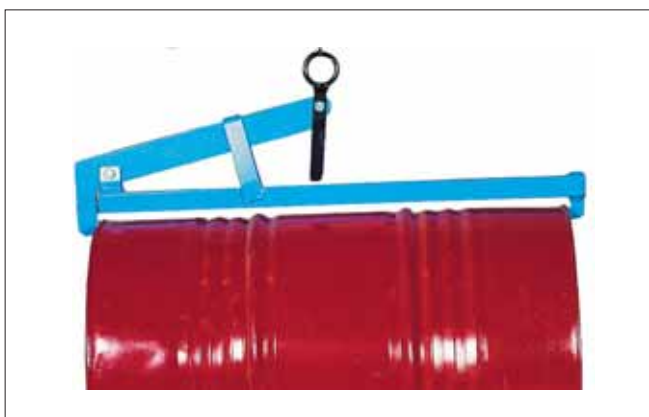

FATLYFT

Fatlyft för liggande fat, enkel att använda, lätt att applicera med lyftdon. Godkänd av arbetskyddsstyrelsen för lyft upp till 250 kg.

Best.-Nr.	801014
-----------	--------




DUNK OCH HINKVIPP

Vippen monteras på vägg eller golv, hjul finns som tillbehör. Du tömmer säkert och enkelt genom den väl avvägda hävstångsmekaniken, vilket gör att du sparar både din egen rygg och i vissa fall även miljön, när det är svårt att hålla på fri hand från dunkar och hinkar.
Passar för 20 liters plåthink Ø 290 mm samt 25 liters plastdunk fyrkantmått max ca 290x290 mm.

Best.-Nr.	Utförande
V-20-25	Vipp anpassad för hink och plastdunk
V-HJUL	4 st hjul till ovan

Vippen levereras i delar som byggsats.

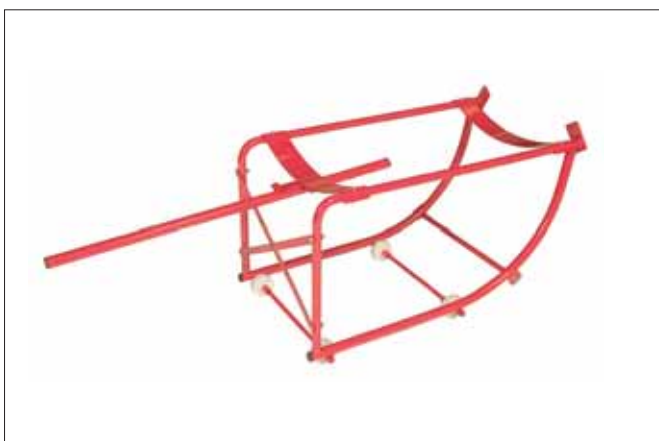

FATVAGGA

Fatvaggan används när du vill att ett fat ska ligga med en fatkran monterad. Du kan lätt lägga fatet tack vare den välbalanserade konstruktionen. Kan flyttas för hand eftersom fatvaggan är försedd med hjul.


Best.-Nr.	12-2198
-----------	---------

Fatvaggan levereras i delar som byggsats.

SPILLTRATT MED LOCK

Spilltratt i elförzinkad plåt, för montering i den inv. 2" gängan på ett fat. Försedd med uppfällbart lock, vilket kan vara en fördel om man har fatet utomhus eller vill slippa dålig lukt. Anslutningsgänga utv. G2". Mått: Ø 300 mm.

Best.-Nr.	229
-----------	-----

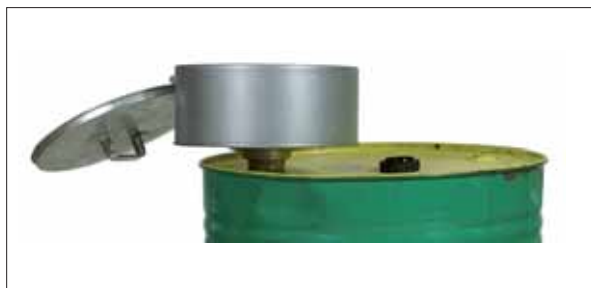

SPILLTRATT

Spilltratt i polyetylen, för montering på 1/1-fat. Tratten tål olja och mindre aggressiva kemikalier. Tratten täcker fatet och har självlutning mot fatets sprund. Om så önskas finns lock att köpa som tillbehör, vilket kan vara en fördel om man har fatet utomhus eller vill slippa dålig lukt. Mått: Ø 540 mm.

Best.-Nr.	Utförande
230T	Spilltratt för 1/1-fat (OBS: utan lock)
230L	Lock med bajonettlåsning till 230T



FATSTÄLL FÖR 2 LIGGANDE FAT

Fatställ för 2 st 200 liters fat, varmförzinkade. Uppsamlingskar i polypropylen för ca 225 liter. Hylla för enkel tappning ingår. Inbyggnadsmått mm: Höjd= 850, Bredd=1400, Djup=600
OBS: Gallerdurk ingår ej utan köps separat.

Best.-Nr.	Benämning
14-400	Fatställ för 2 fat
14-100	1 st Gallerdurk för ovan (tillbehör)



FATSTÄLL FÖR 4 LIGGANDE FAT

Fatställ för 4 st 200 liters fat, varmförzinkade. Uppsamlingskar i polypropylen för ca 225 liter. Hylla för enkel tappning ingår. Inbyggnadsmått mm: Höjd=1600, Bredd=1400, Djup=600
OBS: Gallerdurk ingår ej utan köps separat.

Best.-Nr.	Benämning
14-800	Fatställ för 4 fat
14-100	1 st Gallerdurk för ovan (tillbehör)

