


PISTOL-E FÖR FETTSMÖRJNING

En pistol tillverkad i pressgjuten aluminium, med rör eller slang och hydrauliskt munstycke. Z-svivel ingår. Anslutningsgänga inv. G1/4" i svivel, inv. G1/8" i pistol.

Arbetstryck max 400 bar. Vikt 740 gram inkl. svivel.

Best.-Nr.	Modell med
850-204	Utlopps rör och 3-backsmunstycke
850-205	Slang L=300mm och 4-backsmunstycke
850-206	Slang L=450mm och 4-backsmunstycke
850-530	850-204 utan svivel

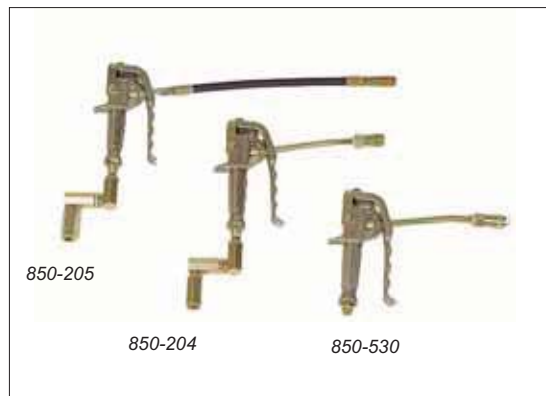

PISTOL-P FÖR FETTSMÖRJNING

En pistol tillverkad i stål, med manuell tryckförhöjning ca. 100 bar för att kunna öka trycket, t.ex. om fett stelnat i smörjstället. Levereras med rör eller slang och hydrauliskt munstycke, Z-svivel ingår.

Anslutningsgänga inv. G1/4" i svivel, inv. G1/4" i pistol.

Arbetstryck max 400 bar (500 bar). Vikt 1200 gram inkl. svivel.

Best.-Nr.	Modell med
18100	Utlopps rör och 4-backsmunstycke
18102	Slang L=300mm och 4-backsmunstycke
18103	Slang L=450mm och 4-backsmunstycke
18104	18100 utan svivel



PISTOL-A FÖR FETTSMÖRJNING

En pistol tillverkad i stål med tvålägessmörjning varvid det första läget avges som en fast volym (dosering), med handtaget helt intryckt är flödet konstant. Levereras med rör eller slang och hydrauliskt munstycke, Z-svivel ingår.

Anslutningsgänga inv. G1/4" i svivel, inv. 1/4" NPTF i pistol.

Arbetstryck max 400 bar. Vikt 1560 gram inkl. svivel.

Best.-Nr.	Modell med
6320-4	Utlopps rör och 3-backsmunstycke
6320-5	Slang L=300mm och 3-backsmunstycke
6320-6	Slang L=450mm och 3-backsmunstycke
6320-3	6320-4 utan svivel



SVIVLAR

Högtryckssvivel för fettsmörjning, arbetstryck max 400 bar.

Bild	Best.-Nr	Benämning	Ansl. gängor	Anmärkning
A	800-684	Z-svivel	Inv. G1/4"- utv. G1/4"NPT	För pistol A
B	800-682	Z-svivel	Inv. G1/4"- utv. G1/8"	För pistol E
C	800-683	Z-svivel	Inv. G1/4"- utv. G1/4"	För pistol P
D	31443	Rak svivel	Inv. G1/4"- utv. G1/4"	För pistol P
E	31444	Rak svivel	Inv. G1/8"- utv. G1/8"	
F	18081	Rak svivel	Inv. G1/4"- utv. G1/8"	För pistol E
G	18083	L-svivel	Inv. G1/4"- utv. G1/8"	För pistol E

