

## TRATTAR AV PLÅT

Försedda med sil, avsedda för de flesta vätskor,


Bild	Best.-Nr.	Utförande	Ø mm	Anmärkning
A	FT-200S	Plåt	200	
B	2344	Bleckplåt	200	
C	2344F	Bleckplåt	200	Med flexibelt utloppsrör
D	1172	Sil		För 2344 & 2344F



## TRATTAR AV PLAST

Plasttrattar av polypropylen med flexibelt avtagbart förlängningsrör. Ingjutet handtag. Fast mässings-sil. Trattarna är resistent mot olja, glykol, bensen, petroleumprodukter och en mängd kemikalier.

Bild	Best.-Nr.	Utförande	Ø mm	Anmärkning
A	6500	Plast	100	Ingjutet handtag
B	6520	Plast	190	Ingjutet handtag
C	6540	Plast	230	Ingjutet handtag
D	TR-160FS	Plast	160	Flexibelt utlopp för katalysator
E	1172	Sil		För TR-160FS (reservdel)

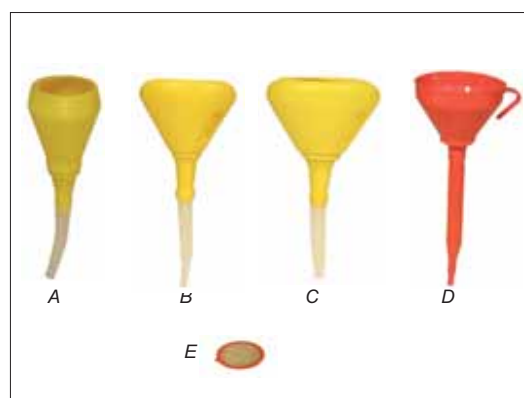

## TRATTAR AV PLAST

Av hård polypropylen, lätta, avsedda för olja, glykol, bensen, petroleumprodukter och en mängd kemikalier.

Bild	Best.-Nr.	Sil	Ø mm	Anmärkning
A	TR-70	Nej	70	Kan ej fås med sil A
A	TR-100	Nej	100	
A	TR-120	Nej	120	
A	TR-150	Nej	150	
B	TR-160S	Ja	160	Sil 1172 ingår
A	TR-200S	Ja	200	Sil 1172 ingår
A	TR-250S	Ja	250	Sil 1172 ingår
C	1180			Flexibelt utlopp för katalysator TR-200S
D	TR-30x20S	Ja	300x200x300mm	Sil 1172 ingår
E	1172			Sil till TR-160S--TR-250S, TR-30x20S och TR-160VFS(Reservdel)
F	24891			Tratt för påfyllning av 22024, 23024, 33024, POP-30 m.m.
G	2360	Nej	50, 70, 100, 120	Trattsats 4 st
H	TR-160VFS	Ja	160	Med fast vinklat utloppsrör




## TRATTAR AV PLAST

Av halvhård polypropylen, lätta, avsedda för olja, glykol, bensen, petroleumprodukter och en mängd kemikalier. Samtliga trattar har skruvbara skydd för in och utlopp.

Bild	Best.-Nr.	Sil	Ø mm	Anmärkning
A	TR-75L	Nej	70	Kan ej fås med sil
B	TR-110L	Nej	110	Kan ej fås med sil
C	TR-110FSL	Nej	110	Kan ej fås med sil
D	TR-110FL	Nej	110	Kan ej fås med sil

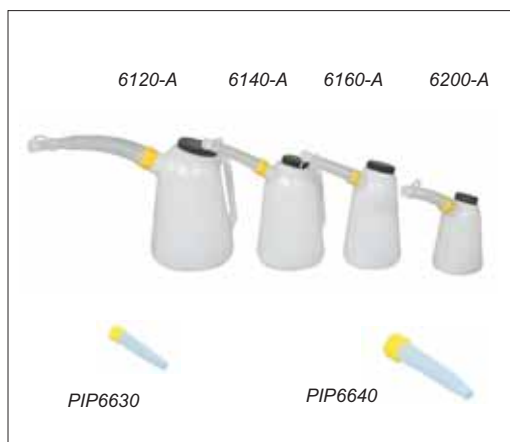


**PLASTMÅTT AV POLYETEN**

Plastmått med flexibelt utlopp, avskruvbart lock, färg vit. Avsedd för olja, diesel, glykol, bromsvätska, batterisyra, kemikalier och petroleumprodukter.

Best.-Nr.	Rymd/l	Anmärkning
6120-A	1	
6140-A	2	
6160-A	3	
6200-A	5	
PIP6630		Resevdelspip till 6120-A, 6140-A och 6160-A
PIP6640		Resevdelspip till 6200-A

Ovanstående plastmått kan fås med loggo eller egen färg, min. kvantitet 500 st vid egen loggo, egen färg 1000 st.


**PLÅTMÅTT AV FÖRTENNAD PLÅT**

Plåtmått med fast utlopp. Avsedd för olja, diesel, glykol, bromsvätskor och petroleumprodukter.

Best.-Nr.	Rymd/l
FMT-500	0,5
FMT-1000	1
FMT-2000	2
FMT-5000	5


**OLJEKANNA AV SLAGTÅLIG POLYETENPLAST**

Kannan har på/avskruvbart påfyllningslock. Utloppspipen har ett påskjutbart skydd.

Best.-Nr.	Rymd/l	Ø Påfyllningslock	Utv. Ø utloppspip
PE-6P	6 lit.	50 mm	20 mm
PE-10P	10 lit.	70 mm	20 mm


**MÄTKANNOR AV POLYPROPYLEN**

Kannorna är genomskinliga och har gradering för enkel och säker inblandning av olika typer kemikalier och oljor. Max +125°C.

Best.-Nr.	Rymd/l	Graderingsskala
PM-100	100 ml	20 ml
PM-250	250 ml	5 ml
PM-500	500 ml	10 ml
PM-1000	1000 ml	10 ml
PM-2000	2000 ml	20 ml
PM-3000	3000 ml	50 ml
PM-5000	5000 ml	100 ml
PM-SATS	Komplett sats med samtliga ovanstående kannor	