

## TRANSPORTABEL OLJEUTRUSTNING FÖR HELFAT

Kompl. utr. bestående av helfatsvagn, oljepump 3:1 när mätare används, utlopps slang 5 m (OS121050), digital mätare och anslutnings slang för luft.

Best.-Nr.	Beskrivning
OV315	Utr. med fatpump och vagn 12-3220
OV316	Utr. med sidomonterad pump och sugrörsatts med vagn 12-3220
OV320	Utr. med fatpump och vagn 12-3240

Ovanstående utr. kan fås enl. egna önskemål, offereras på begäran.

## TRANSPORTABEL OLJEUTRUSTNING FÖR HELFAT

Kompl. utr. bestående av helfatsvagn, oljepump 3:1, slang-upprullare 10 m-1/2", med utloppsventil eller digital mätare, och anslutnings slang för luft.

Best.-Nr.	Beskrivning
OV325	Utr. med vagn 12-3220 och utloppsventil PF-721
OV330	Utr. med vagn 12-3240 och digital mätare PF-703

Ovanstående utr. kan fås enl. egna önskemål, offereras på begäran.



## TRANSPORTABEL OLJEUTRUSTNING FÖR HELFAT 230V

Komplett utrustning med vagn och 230 volts pump för olja. Kompl. med sug- och tryckslang. Sugslang L=2000 mm, tryckslang L=4000 mm med digital mätare. Användbar för oljor med viscositet upp till 2000 Cts. Kapacitet fritt utlopp ca.14 l/min med motorolja SAE 10W/30. Max arbetstryck 6 bar. Storlek hjul: 2 st Ø150 mm och 2 st Ø 70 mm. Dim. 750 x 1000 x 850 mm (B x H x D).

Best.-Nr. OV230



## TRANSPORTABEL OLJEUTRUSTNING FÖR HELFAT 12 VOLT

Kompl. utr. med vagn och 12V DC pump (V1201-12V) för olja. kompl. med sug- och tryckslang. Sugslang L=1500 mm, tryckslang L=3000 mm med digital mätare. Användbar för oljor med viscositet upp till 2000 Cts. Kapacitet fritt utlopp ca.4-6 l/min med motorolja SAE 10W/30. Storlek hjul: 2 st Ø160 mm och 2 st Ø 120 mm. 12 volts batteri och batteriladdare 230V 50/60Hz ingår. Dim. 755 x 1094 x 830 mm (B x H x D).

Best.-Nr. PF-263

### **OLJEPUMP MED LÖSTAGBAR DROPPFÅNGARE**


Pumputrustning för 20-60 liters fat avsedd för framförallt växellådsolja upp till viscositet SAE 220. Utrustningen är försedd med droppskål som är justerbar i höjdlöd, (min. höjd 1010 mm-max höjd 1700 mm). Droppskålen placeras under påfyllningshålet för att ta upp överskottsolja vid t.ex. påfyllning av bakaxlar.

När påfyllningen är klar så tas droppskålen av sitt stativ och överskottsolja töms i spillfat.

Utloppsslang L=2 m försedd med kulventil och böjt utlopp.

Droppskål Ø 390 mm. Pumpkapacitet: ca 0,22 l/slag.

**Best.-Nr. 30051**

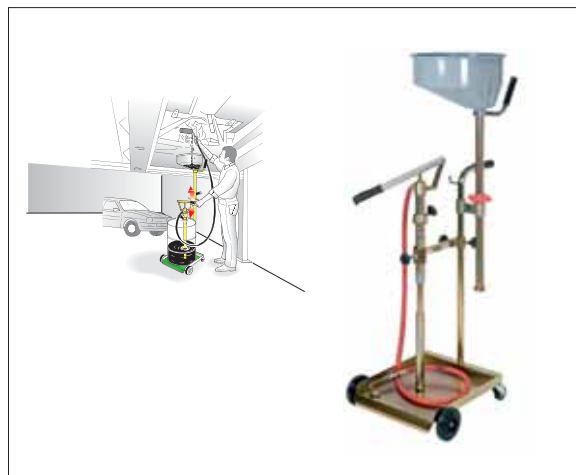

### **PUMPUTRUSTNING FÖR CONTAINER.**

Bestående av:

Pumputrustning luftdriven ( tryckförhållande 3:1) med containerfäste, kompl. med alla anslutningsdetaljer på sugsidan.

**Best.Nr. CONT1**

*Detta är grunden för alla pumputrustningar anpassade för denna typ av container.*



### **KOMPLETT CONTAINERPUMPUTR. MED UTLOPPSSLANG FÖR FORTSATT RÖRMONTAGE.**

Bestående av:

Pumputrustning luftdriven ( tryckförhållande 3:1) med containerfäste, kompl. med alla anslutningsdetaljer för fortsatt rörmontage.

**Best.Nr. CONT2**



### **KOMPLETT CONTAINERPUMPUTR. MED UTLOPPSSLANG OCH UTLOPPSVENTIL**

Bestående av:

Best.Nr.	Benämning
CONT1	Pumputrustning, luftdriven (tryckförhållande 3:1) med containerfäste, kompl. med alla anslutningsdetaljer på sugsidan.
OS121050	Utloppsslang Längd = 5 m .
PF-722	Utloppsventil med rötutlopp.

*Vid beställning anges alla tre artikelnumren för att få ihop en komplett utrustning. Andra utloppslangar och ventiler finns att tillgå.*





## KOMPLETT CONTAINERPUMPUTR. MED SLANGUPPRULLARE OCH DIGITAL MÄTARE

Bestående av:

Best.Nr.	Benämning
CONT1	Pumputrustning luftdriven (tryckförhållande 3:1) med containerfäste, komplett med alla anslutningsdetaljer på sugsidan.
OS121011	Anslutningsslang till slangupprullaren, när slangupprullaren monteras på containern.
OL430-1013	Slangupprullare med 10m-1/2" slang.
PF-701	Digital mätare med rörtlopp.
PR100	Pumpfäste för container.
PR110	Containerfäste för slangupprullare.
PR120	Droppskål för mätare.

Vid beställning anges alla artikelnumren för att få ihop en komplett utrustning.



## KOMPLETT CONTAINERPUMPUTR. MED SLANGUPPRULLARE OCH FÖRINSTÄLLBAR DIGITAL MÄTARE

Bestående av:

Best.Nr.	Benämning
CONT1	Pumputrustning luftdriven (tryckförhållande 3:1) med containerfäste, komplett med alla anslutningsdetaljer på sugsidan.
OS121011	Anslutningsslang till slangupprullaren, när slangupprullaren monteras på containern.
OL430-1013	Slangupprullare med 10m-1/2" slang.
PF-500M	Förinställbar digital mätare.
PR100	Pumpfäste för container.
PR110	Containerfäste för slangupprullare.
PR120	Droppskål för mätare.

Vid beställning anges alla artikelnumren för att få ihop en komplett utrustning. Andra utloppsslangar och ventiler finns att tillgå.



## ANSLUTNINGSDETALJER FÖR CONTAINER

Best.-Nr.	Anmärkning
PR100	Containerfäste för pumpfäste 323010.
PR110	Containerfäste för slangupprullare 430. Andra typer av upprullare kan också monteras, men då måste hålbilden förändras i fästet.
PR120	Droppskål för montage på containern.

## CONTAINERFÄSTE UNIVERSAL

Fäste för först och främst elektriska pumpar på containers. Fästet kan hakas fast på en container eller skruvas fast direkt på en vägg. Ett flertal pumpar kan skruvas fast p.g.a. att fästet är universiellt.

Best.Nr.	PR150
----------	-------

Bestående av:

Luftdriven pumputrustning med tryckförhållande 3:1 med utloppsslang L=1,5m med anslutningsgänga inv. G3/4", komplett med filter/regulator samt anslutnings slang (LS28511) för luft.

<b>Best.Nr.</b>	<b>11710</b>
-----------------	--------------



### **PUMPUTRUSTNING FÖR VÄGGMONTAGE**

Bestående av:

Luftdriven pumputrustning med tryckförhållande 3:1 med utloppsslang L=1,5m med anslutningsgänga inv.G3/4", komplett med filter/regulator samt anslutnings slang för luft (LS28511).

I utrustningen ingår väggfäste och sugrörssats för 1/1-fat

<b>Best.Nr.</b>	<b>13702</b>
-----------------	--------------



### **PUMPUTRUSTNING FÖR FAT MED MÄTARE**

Bestående av:

Luftdriven pumputrustning med tryckförhållande 3:1 med utloppsslang L=5m och digital mätare, komplett med filter/regulator samt anslutnings slang för luft (LS28511).

<b>Best.Nr.</b>	<b>13712</b>
-----------------	--------------



### **PUMPUTRUSTNING FÖR CONTAINER**

Bestående av:

Luftdriven pumputrustning med tryckförhållande 3:1 med utloppsslang L=1,5m med anslutningsgänga inv.G 3/4", komplett med filter/regulator samt anslutnings slang för luft (LS28511).

I utrustningen ingår väggfäste och sugslangssats L=2 m med anslutningsgänga inv. G3/4"

<b>Best.Nr.</b>	<b>13703</b>
-----------------	--------------

