




A



B



C



D



E



F



G



H

FATKРАН

Fatkran av aluminium med fjäderretur, öppnar vid intryckning av knoppen. Tätning av nitril. Ansl. gänga G2".

Bild A	Best.-Nr.	24506
--------	-----------	-------

FATKРАН

Fatkran av gjutgods & mässing. Kranen har metallisk tätning med fjädertryck. Avsedd för vätskor med högre densitet, t.ex. olja.

Bild	Best.-Nr.	Anmärkning
B	62438	Ansl. gänga utv. R3/4"
C	62479	Ansl. gänga utv. G2"

FATKРАНAR

Fatkran av polypropylen. Ventilen öppnar vid vridning. Återställs ej automatiskt.

Bild D	Best.-Nr.	12-1299
--------	-----------	---------

FATKРАН

Fatkran av stål. Ventilen har fjäderretur, öppnar vid intryckning. Tätning av nitril. Ansl. gänga G3/4". Hål för montering av hänglås finns.

Bild E	Best.-Nr.	24505
--------	-----------	-------

FATKРАН

Fatkran av mässing. Ventilen öppnar vid vridning. Återställs ej automatiskt. Tätning av nitril. Slangfäste för slang inv. 1/2" (13 mm). Ansl. gänga G1/2" & G3/4".

Bild F	Best.-Nr.	24504
--------	-----------	-------

FATKРАНAR

Fatkranar av polypropylen. Ventilerna öppnar vid vridning. Återställs ej automatiskt.

Bild	Best.-Nr.	Anmärkning
G	12-1292	Ansl. gänga utv. R3/4" samt adapter för anslutning i fatets G2" gänga
H	SA-MAU 3/4	Ansl. gänga utv. 3/4 MAUSER
H	SA-TRI 3/4	Ansl. gänga utv. 3/4 TRISURE

DUNKKRANAR

Dunkkranar av polypropylen. Ventilerna öppnar vid vridning. Återställs ej automatiskt.

Bild	Best.-Nr.	Anmärkning
A	SA101	Kran med utlopp inv. Ø ca 12 mm. Avsedd för gänga med utv.Ø om ca 38 mm på gängtopparna.
B	SA101-102	Kran med utlopp inv. Ø ca 12 mm. Avsedd för gänga med utv. Ø om ca 55 mm på gängtopparna.
C	V102	Kran med utlopp inv. Ø 12 mm. Avsedd för OK/Q8 dunkar
D	V103	Kran med utlopp inv. Ø 19 mm. Avsedd för utv. NW50-EUR (DIN61) gänga med utv. Ø om ca 60 mm på gängtopparna.
E	V104	Kran med utlopp inv. Ø 12 mm. Avsedd för utv. DIN51 gänga med utv. Ø om ca 50 mm på gängtopparna.
F	SA102	Adapter till SA101 för att bygga ihop SA101-102

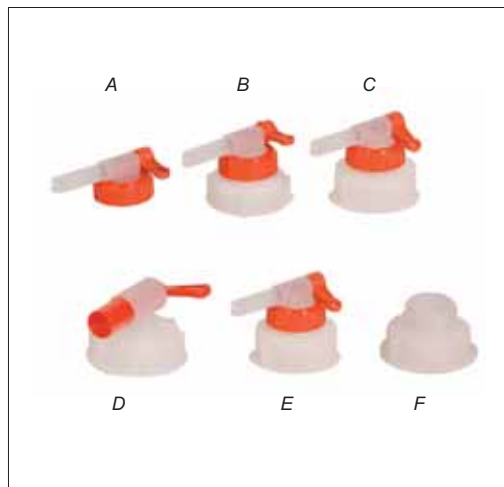

FAT & CONTAINERADAPTERS

Bild	Best.-Nr.	Anmärkning
A	800-MAU	Med inv.G2" och utv. MAUSER. (avsedd för gänga 70x6 med inv. ca. Ø 70 mm på gängtopparna)
B	800-TRI	Med inv.G2" och utv. TRI-SURE . (avsedd för gänga 56x4 med inv. ca. Ø 56 mm på gängtopparna)
C	NW50-EUR	Med inv.G2" och inv. NW 50 EUR gänga (DIN 61). (avsedd för gänga med gängtopp utv. ca. Ø 61 mm (IBC container)
D	800-S50	Med inv.G2" och inv. Mellerud 50. (avsedd för gänga med gängtopp utv. ca. Ø 50 mm)
E	800-DIN51	Med inv.G2" och inv. DIN 51 gänga. (avsedd för gänga med gängtopp utv. Ø ca. 55 mm)
F	800-DIN71	Med inv.G2" och inv. DIN 71 gänga. (avsedd för gänga med gängtopp utv. Ø ca. 71 mm)
G	800-MID	Med inv.G2" och utv. MIDLAND gänga. (avsedd för gänga med gängtopp inv. Ø ca. 63 mm)
H	800-MOB	Med inv.G2" och inv. 61 mm. (avsedd för Mobil, Exxon, Hydro 20 liters oljedunk) (avsedd för gänga med gängtopp utv. ca. Ø 64 mm)
I	800-4055	Med inv.G2" och spännklack för 55-65mm utv. Ø, t.ex 20/25 liters plastdunksgångor.
J	800-MAU-I	Med inv.G2" och inv. MAUSER. (avsedd för gänga med utv. ca. Ø 68 mm på gängtopparna)
K	800-3/4	Med inv. NW 50 EUR (DIN 61) och utv. G3/4". (avsedd för gänga med gängtopp utv. ca. Ø 60 mm (IBC container)
K	800-1	Med inv. NW 50 EUR (DIN 61) och utv. G1". (avsedd för gänga med gängtopp utv. ca. Ø 60 mm (IBC container)
L	800-3/4M	Med inv. NW 50 EUR (DIN 61) och utv. G3/4 i metall, gummitätning. (avsedd för gänga med gängtopp utv. ca. Ø 60 mm (IBC container)
M	NW50-92	Med inv. 75x6 och utv. G 2". (avsedd för gänga med gängtopp utv. ca. Ø 90 mm (IBC container)
N	NW50-100	Med inv. 92x4 och utv. NW 50 EUR. (DIN 61) (avsedd för gänga med gängtopp utv. ca. Ø 98 mm (IBC container)
O	800-150	Med inv. 150x7 och inv. G2" för ev. ansl. av sugrör i IBC container. (avsedd för gänga på toppen av IBS container)

